

atlantic

On est bien chez vous.

Home solutions 

Zenkeo Climatiseurs Muraux R32



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Zenkeo

Climatiseurs Muraux R32



Le confort thermique au doigt et à l'œil

Passez à la connectivité avec ce mural éco-performant, pour un confort thermique agréable ET responsable, en toutes saisons. Grâce au module Wi-Fi intégré et à l'application Smart Clima, vous piloterez votre mural depuis votre smartphone, en un seul geste.



+ PRODUITS

- Optez pour la connectivité (intégrée de série) : **pilotage à distance depuis votre smartphone**
- Craquez pour son design : **affichage délicat de votre confort ambiant en façade**
- Réalisez des **économies d'énergie XXL** :
 - Classe **A+++** en froid et **A++** en mode chaud*
 - Éligible aux certificats d'économies d'énergie
- Appréciez sa discrétion : **19 dB(A)***
- Profitez de son **confort en toutes saisons** : large plage de fonctionnement

* Selon modèle




Pilotez votre confort intérieur avec l'application "Smart Clima"

 L'application Smart Clima est pensée pour vous permettre de piloter votre climatiseur mural directement depuis votre smartphone.

Vous pouvez :

- Le mettre en route ou l'arrêter
- Choisir le mode de fonctionnement
- Régler la vitesse du ventilateur
- Effectuer des programmations

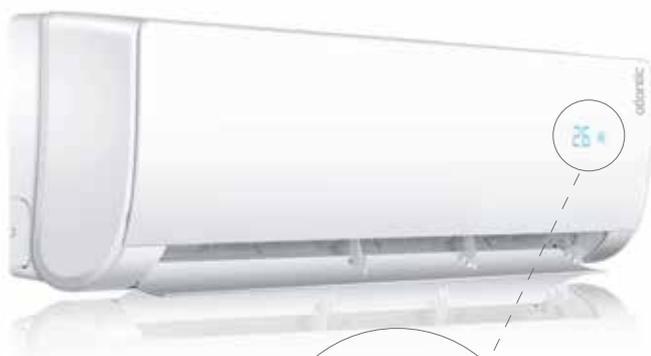

Pour refroidir ou chauffer plusieurs pièces

Compatibilité multi-splits



Large plage de fonctionnement :
jusqu'à -15°C ext. en mode chaud
et -10°C ext. en mode froid.



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Unités intérieures Monosplit (1 pièce) / Multi-splits (jusqu'à 5 pièces)					
Compatibilité UI/UE	Multi	Mono / Multi	Mono / Multi	Mono / Multi	Mono / Multi
Tailles	05	07	09	12	18
Puissance nominale (frigo/calor)	1800/ 2600	2100 / 2800	2600 / 3200	3500 / 4200	5200 / 6000
SEER	-	8,50	8,50	8,50	7,20
SCOP	-	4,60	4,60	4,60	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	-	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++
Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/grande vitesse)	19 / 34	19 / 34	20 / 35	22 / 38	28 / 41
Dimensions UI en mm (HxLxP)	280x855x200	280x855x200	280x855x200	280x855x200	322x997x230
Poids UI en kg	10	10	10	10	13
Libellés UI	 AS 005 NB.UI	AS 007 NB.UI	AS 009 NB.UI	AS 012 NB.UI	AS 018 NB.UI
Références UI	873957	873953	873954	873955	873956
Libellés UE Monosplit	 -	1U 007 NBR.UE	1U 009 NBR.UE	1U 012 NBR.UE	1U 018 NBR.UE
Références UE Monosplit	-	872950	872938	872939	872940

Unités extérieures Multi-splits (jusqu'à 5 pièces)				
	Bi-splits	Tri-splits	Quadri-splits	5 postes
Tailles	18	24	30	36
Puissance nominale	5000	6200	7800	9500
SEER	6,50	6,80	6,80	6,80
SCOP	4,00	3,90	3,90	3,90
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Pression acoustique UE (dB(A))	53	53	55	55
Dimensions UE en mm (HxLxP)	553x800x275	700x890x340	700x890x340	760x920x372
Poids UE en kg	36	54	61	66
Libellés UE Multi-split	 2U 018 NB.UE	3U 024 NB.UE	4U 030 NB.UE	5U 036 NB.UE
Références UE Multi-split	872941	872942	872943	872948

CACHE-CLIM :

L'ESTHÉTIQUE SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE

Conçu pour un habillage au design moderne des unités extérieures.


Cette structure en aluminium garantie :

- une circulation d'air optimale, le flux d'air circule grâce à une reprise d'air latérale,
- le rendement est maintenu et les pertes de charges sont maîtrisées,
- une résistance aux éléments extérieurs,
- un montage et démontage rapide en moins de 20 minutes.

Plus d'informations : nous consulter.



Gamme Confort
couleur
gris anthracite



Gamme Initiale
couleur crème

